Videx 4000 Serie

GSM - Digital

VIDEX DANMARK

Videx 4000 Serie

Dørtableau

Videx 4000 serie er dørtableauer der er udformet præcist efter kundens ønsker.

- Ramme i slagfast støbealuminium
- Ramme lakeret i sort antracit
- Moduler udført i eloxeret aluminium
- Kun 44mm dyb ved påbygning
- Resopalnavneskilte
  - Skiftes let fra fronten uden brug af special værktøj
  - Baggrundsbelyst med blåt strømbesparende LED
- Navneskilte kan nemt og hurtigt bestilles på www.skiltebestilling.dk

VIDEX DANMARK

Hammershusgade 15, 2100 København Ø — Telefon: (+45) 39 29 80 00 — mail:: videx@videx.dk

Videx 4000 Serie
Dørtableau

4000 serie påbygnings dørtableau med GSM adgangskontrol

4000 serien kan udvides med GSM adgangskontrol og informationstavle, som vist oven for.

Moduler — Tilvalg

ADK

Infomodul

Fingeraftryk-slæser

GSM Pro
Funktioner

GSM-dørpanelet kan konfigureres med op til 50 opkaldsknapper og har desuden indbygget briklæser der kan håndtere op til 1000 brugere. Fronten er udstyret med 4 LED'er der indikerer status som også kan suppleres med tale, dog kun på engelsk.

Dørpanelet har mulighed for viderestilling således det kan ringe til alternative numre, hvis telefonen er slukket, optaget eller ikke besvares.
Der er også mulighed for at ringe op til panelet og åbne døren via din mobil/fastnet -telefon. Dette kan være en fordel hvis fx en vicevært eller ejendomsadministration skal fjernåbne gadedøren for en håndværker.

Panelet programmeres ved hjælp af SMS eller en computer tilsluttet med USB. Derved kan der bl.a. oprettes og redigeres brugere, ændres telefonnumre, låserelætid, opkaldstid, mikrofon- og højtalervolumen samt mange andre funktioner.
Der genereres automatisk hændelseslog med alle hændelser som ligeledes kan tilgås / downloades via USB med den tilhørende software**.

- Døråbning via mobil
- Op til 50 opkaldsknapper
- Briklæser med op til 1000 brugere
- Programmeres via SMS eller PC

Teknisk info
GSM

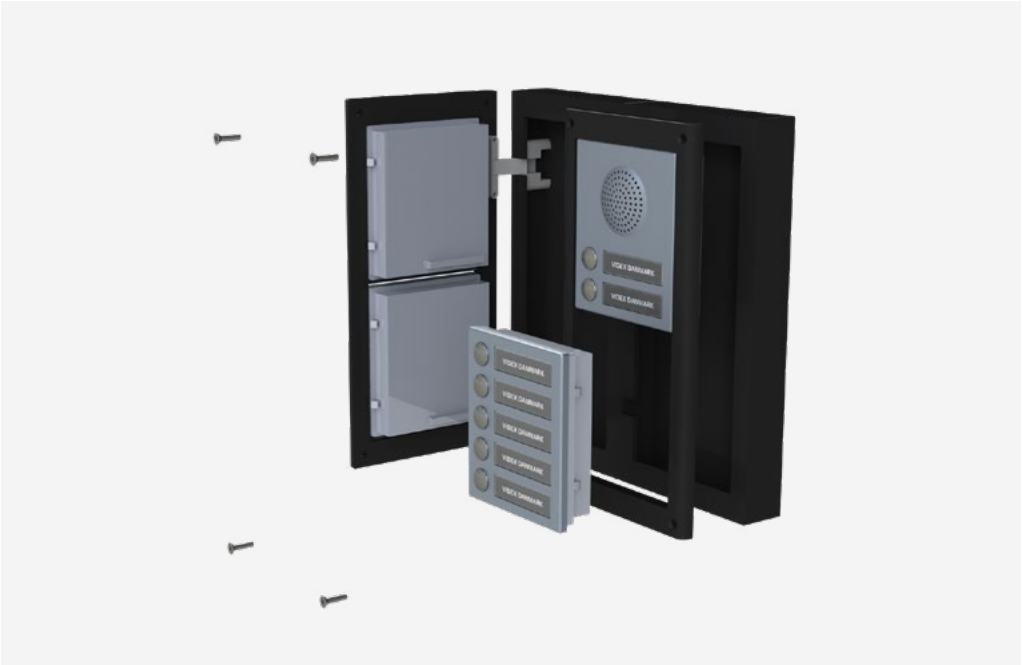

- Sammensættes efter ønske
- Leveres samlet og fortrådet
- Gratis navneskilte*
- Hele dørtableauet fås i løsdele

* Ved køb af komplet anlæg

Teknisk info
GSM

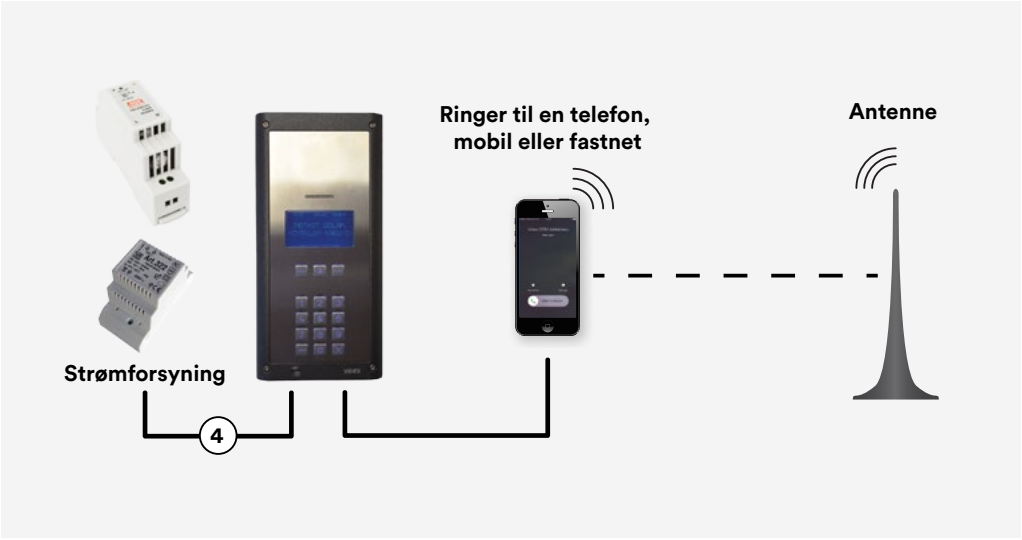

Specifikationer

Opkaldsknapper	Op til 50
Telefonnumre pr. knap	1 + 3 viderestilling
Dial to open numre	1000
Briklæser (PROX)	Op til 1000 brugere
Stemmestatus	Ja
Status LED'er	Ja
Programmering	SMS og USB
Ud-tryk	Ja, 1
AUX input	Ja, 2
AUX output	Ja, 2
Relæudgang	Potentiale frit NO/NC
Forsyningsspænding	12-24V AC/DC
Hændelseslog**	Ja, 4000 events
Firmware-opdatering	Ja
USB port	Ja (micro USB)
Timebands	Ja, 1

* SIM-kortet medfølger ikke og skal understøtte 2G/GPRS.
  På nuværende tidspunkt anbefaler vi derfor ikke 3, Oister og Fullrate.

Størrelser

Videx 4000 serie

Indvendig

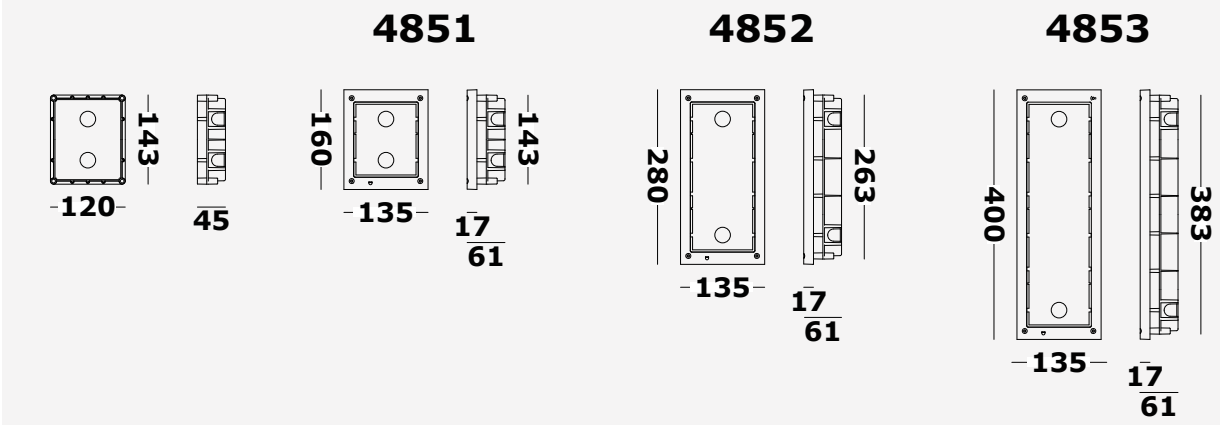

Udvendig

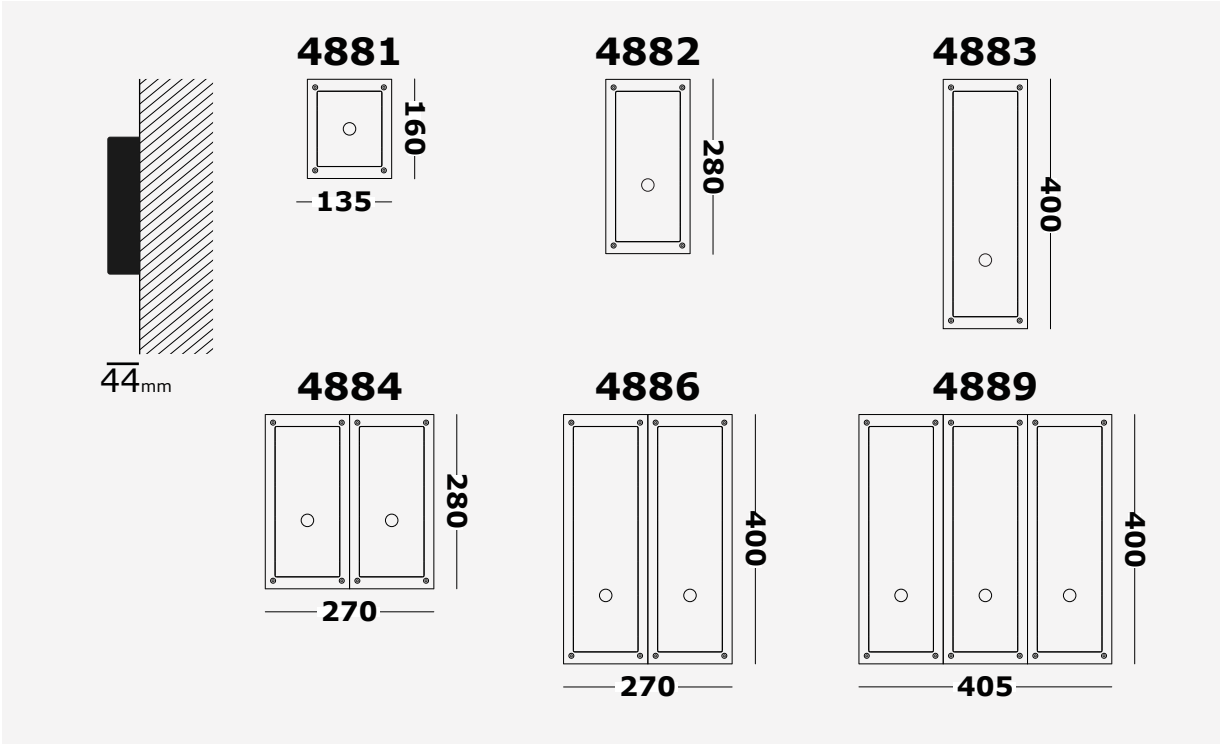

Skiltestørrelse



Se mere på Skiltebestilling.dk

Tilvalg
Informationstavle

H: 400 mm
B: 250 mm
D: 44 mm

4000 serien kan udvides med informationstavle, som vist oven for.